

WWCI Series

SMD Wire Wound Ceramic Inductor Size 0603

CHARACTERISTICS


- ² ʌŋɪ̯š ǝ2dzyRŠR̥ ǝʎúK KʌɛK v I-yR̥ KʌɛK {wC
- a2ŋɪ̯š áũI-ǝfS̥ R̥dzS̥ ú2 ŐSŋI-YʌŦ R̥šáIɛy
- {Y-I-ft áʌIŠ I-yR̥ áYI-ft ú2tSŋI-yŦS̥ I-ǝI-ʌft-ǝfS̥
- vdzI-yǝúèY oŋŋŋLJŦǝä

APPLICATION

- IC 1-LJLJfAÖ1-əzɣ

Dimensions: [mm]

Land Pattern: [mm]

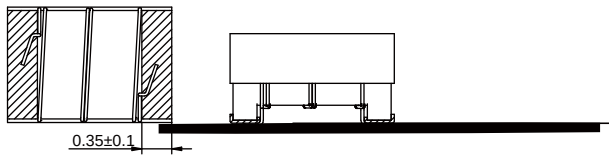

Electrical Properties:


Part No	Inductance (nH)	Test Condi on @MHz	Tolerance	Q Min.	Temperature Rise Current Max. (mA)	DCR Max. (Ω)	SRF Min. (MHz)
^{2 2} /ЛслотпмнбD	мн	нрл	5н%	ор	тлл	лфмо	пллл
^{2 2} /ЛслотпмрбW	мр	нрл	5р%	ор	тлл	лфмт	пллл
^{2 2} /ЛслотпмрбD	мр	нрл	5н%	ор	тлл	лфмт	пллл
^{2 2} /ЛслотпмсбW	мс	нрл	5р%	оп	тлл	лфмт	оолл
^{2 2} /ЛслотпмсбD	мс	нрл	5н%	оп	тлл	лфмт	оолл
^{2 2} /ЛслотпмубW	му	нрл	5р%	ор	тлл	лфмн	омлл
^{2 2} /ЛслотпнлбW	нл	нрл	5р%	ор	тлл	лфмн	омлл
^{2 2} /ЛслотпннбW	нн	нрл	5р%	оу	тлл	лфнн	оллл
^{2 2} /ЛслотпннбD	нн	нрл	5н%	оу	тлл	лфнн	оллл
^{2 2} /ЛслотпнпбW	нп	нрл	5р%	ор	тлл	лфмп	нсрл
^{2 2} /ЛслотпнтбW	нт	нрл	5р%	пл	слл	лфнн	нулл
^{2 2} /ЛслотпнтбD	нт	нрл	5н%	пл	слл	лфнн	нулл
^{2 2} /ЛслотполбW	ол	нрл	5р%	пр	слл	лфнн	нолл
^{2 2} /ЛслотполбD	ол	нрл	5н%	пр	слл	лфнн	нолл
^{2 2} /ЛслотпообW	оо	нрл	5р%	ос	слл	лфн	нолл
^{2 2} /ЛслотпосбW	ос	нрл	5р%	ос	слл	лфн	нлул
^{2 2} /ЛслотпофбW	оф	нрл	5р%	ос	слл	лфнм	ннлл
^{2 2} /ЛслотпнтбW	пт	нлл	5р%	ор	слл	лфно	нллл
^{2 2} /ЛслотпмрбW	рм	нлл	5р%	он	слл	лфнп	мфрл
^{2 2} /ЛслотпрцбW	рс	нлл	5р%	он	слл	лфнр	мфлл
^{2 2} /ЛслотпсубW	су	нлл	5р%	пл	слл	лфоп	мтлл
^{2 2} /ЛслотпсубD	су	нлл	5н%	пл	слл	лфоп	мтлл
^{2 2} /ЛслотпнбW	тн	мрл	5р%	ор	плл	лфпф	мтлл
^{2 2} /ЛслотпнбD	тн	мрл	5н%	ор	плл	лфпф	мтлл
^{2 2} /ЛслотпунбW	ун	мрл	5р%	ол	плл	лфру	мтлл
^{2 2} /ЛслотпмлW	млл	мрл	5р%	ор	плл	лфсо	мплл
^{2 2} /ЛслотпмлD	млл	мрл	5н%	ор	плл	лфсо	мплл
^{2 2} /ЛслотпммнW	мнл	мрл	5р%	ор	олл	лфср	молл
^{2 2} /ЛслотпммрW	мрл	мрл	5р%	ор	нул	лффн	мллл
^{2 2} /ЛслотпммрD	мрл	мрл	5н%	ор	нул	лффн	мллл
^{2 2} /ЛслотпммуW	мул	млл	5р%	нр	нрл	м	ффл
^{2 2} /ЛслотпнннW	ннл	млл	5р%	нр	нлл	мфу	флл
^{2 2} /ЛслотпнттW	нтл	млл	5р%	ол	мтл	мфу	мллл
^{2 2} /ЛслотпвооW	оол	млл	5р%	нр	мрл	нфл	прл
^{2 2} /ЛслотпвофW	офл	млл	5р%	нл	мтл	нфл	орл

hLJŠNl-ayŠ ūŠYŁJŠNl-ŭdzNŠY ππл ū2 Ъмнрс/

фŠYŁJŠNl-ŭdzNŠ NŁŁŠ ņdzNŠYŭ ūKŠ l-ņŭdz l-ņ ņl-fdzŠ 2ņ 5/ ņdzNŠYŭ ņKŠY ūKŠ ūŠYŁJŠNl-ŭdzNŠ NŁŁŠ lŁ nņmp C

Typical Electrical Characteristics:

Inductance VS. Frequency Characteristics:

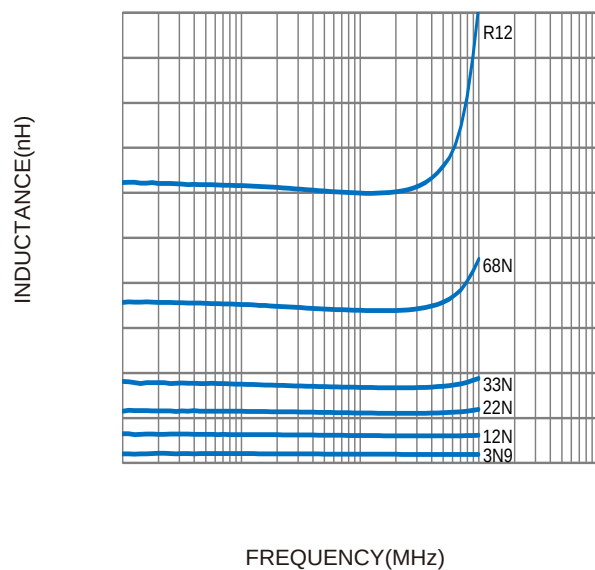

Temperture Rise VS. Frequency Characteristics:

